

perspective
(3D)

Déplacement

- de droite à gauche =
axe X
- d'avant en
arrière :
axe Y
- de haut en
bas :
axe Z

1/1
Source :

Adobe Reader - [SYNTHESE-6USI_ROB-CO-Usinage du chassis du robot.pdf]

Fichier Edition Affichage Document Outils Fenêtre ?

Enregistrer une copie Rechercher Sélectionner 78% Aide


YAHOO! TOOLBAR Gratuit

Pages

2- La mise en position et le maintien de la pièce

La pièce est mise en position sur le plateau martyr grâce à des butées sur l'avant et la gauche du plateau.

La pièce est maintenue en position pendant l'usinage grâce à du sotch double-face

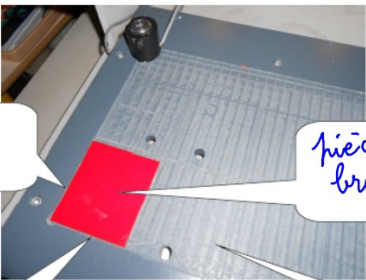

butée (gauche)

butée (avant)

pièce brute

plateau martyr

2/2

Source : Collège René Cassin - Saint Orens - MPR - SYNTHESE-6USI_ROB-CO-Usinage du chassis du robot.doc

démarrer \\SERVEUR01\ROCA... ActivInspire - Studio Adobe Reader 13:52